


Upitnik tehničkog izbora pogonskih remena TEXFLAT®

Ponuda ☐

Narudžba ☐

- Promjer pogonske remenice **d1**=mm
- Okretaji pogonske remenice **n1**=1/min
- Širina pogonske remenice **b1**=mm

- Promjer pogonjene remenice **d2**=mm
- Okretaji pogonjene remenice **n2**=1/min
- Širina pogonjene remenice **b2**=mm

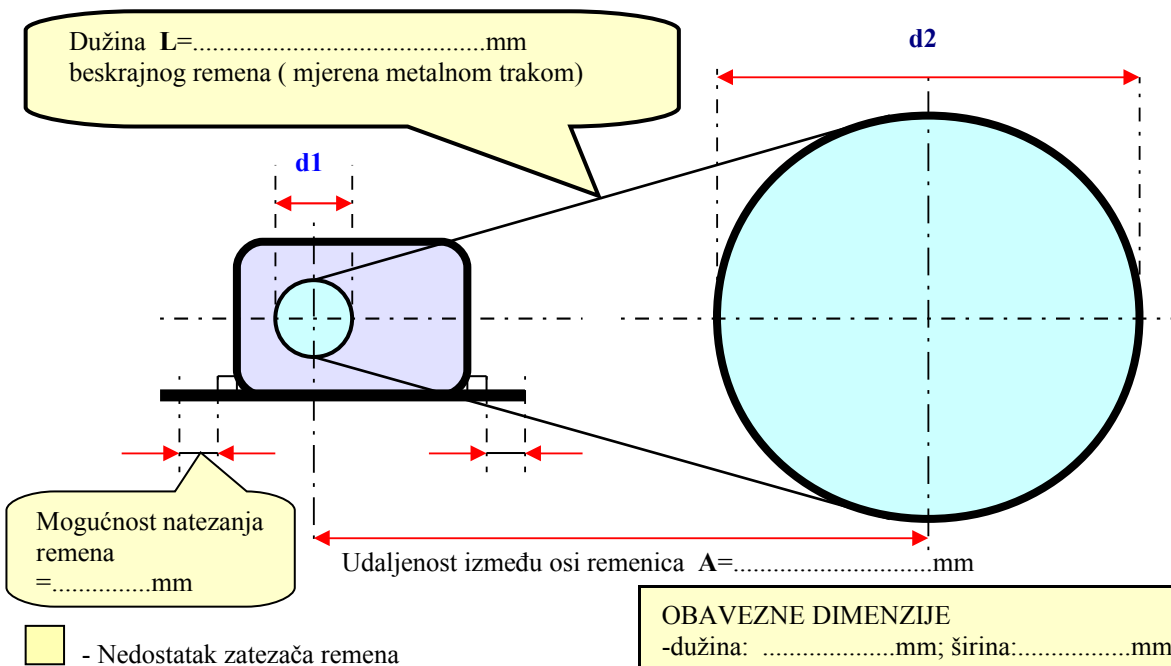

OBAVEZNE DIMENZIJE



- dužina:mm; širina:mm
- debljina:mm ; količina kom :

Pogon:
Snaga motora: KWKS

Pogonska mašina :

Smjer okretaja : stalni ☐
dvosmjerni ☐

Oblik pogonjene remenice :

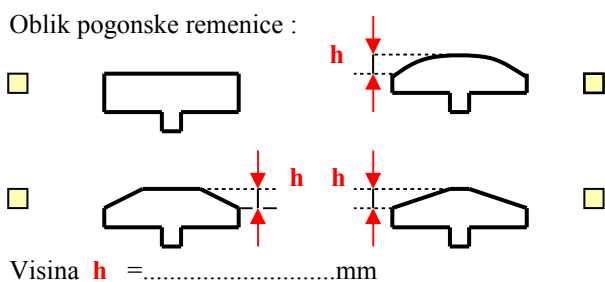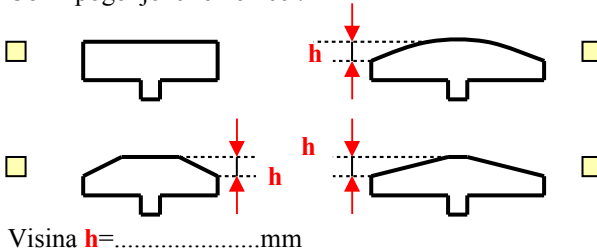

Uvjeti rada : -temperaturaC

- suho ☐ -vlažno ☐
- ulje ☐ -prljavština ☐ - prašina ☐

Vrsta pogona : - direktni otvoren ☐
-križan ☐ - polu križan ☐
-viljuške isključujuće spojke ☐
- konusni valjci ☐

Pogonski remen treba biti dostavljen :

- beskrajno ☐ - u rolimm
- sa pripremljenim krajevima ☐

TRAKATEH, Škalameri 16a
51417 Mošćenička Draga
00385 91 328 41 88

TIP REMENA KORIŠTENOG DO SAD:

.....